


コネクター

防爆型耐圧パッキン式コネクター

Explosion-Proof, Connector with Packing.


RoHS
対応

d2G4適合品

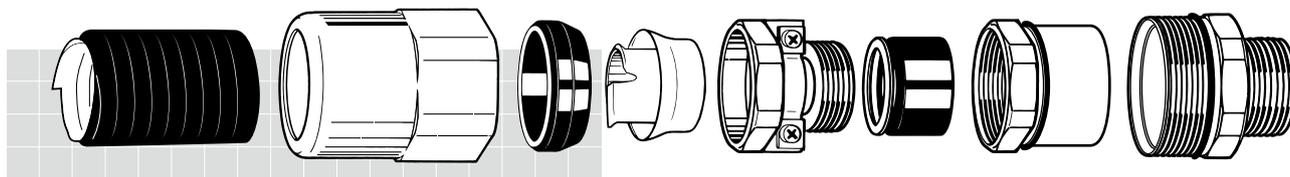

T P C

ワンタッチ型 (セパレート式)

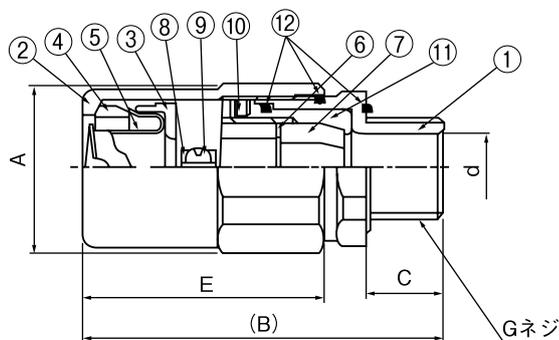

	部品名称 Name of Parts	材質 Material
①	ボディ BODY	ZDC2
②	グランドナット GLAND NUT	ZDC2
③	クランプボディ CLAMP BODY	ZDC2
④	シーリングリング SEALING RING	PVC
⑤	グラウンディングコーン GROUNDING CONE	SPCE
⑥	ワッシャー WASHER	SUS
⑦	ブッシング BUSHING	NBR
⑧	サドル SADDLE	SUS,SPCC
⑨	サドル止めネジ FIXED SCREW	SUS
⑩	クランプ止めネジ FIXED SCREW	SUS
⑪	ブッシングケース BUSHING CASE	ZDC
⑫	Oリング O-RING	NBR


※一体型では⑪ブッシングケースは使用しません。
(④ボディと一体となっています)

カタログNo. Catalog No.	ネジサイズ Hub Size	厚鋼呼称 サイズ	フレキサイズ Conduit Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	ケーブル外径 Cable Dia	標準梱包 数量 Std.Pkg	重量/1個 Wt/Pc (g)
TPC-16ST	G 1/2	16	1/2"	35.0	74.0	16.0	14.0	50.0	8~11	20	212
TPC-22ST	G 3/4	22	3/4"	41.0	82.0	16.0	17.0	57.0	11~15	20	323
TPC-28ST	G1	28	1"	48.0	97.0	17.0	24.0	69.0	15~20	20	493
TPC-36ST	G1 1/4	36	1 1/4"	58.0	106.0	20.0	32.0	68.0	20~26	10	714
TPC-42ST	G1 1/2	42	1 1/2"	65.0	110.0	20.0	38.0	70.5	26~32	10	1,170
TPC-54ST	G2	54	2"	80.0	118.0	23.0	50.0	77.0	34~40	5	1,320

※ブッシングA、B、Cを標準梱包しております。ケーブルサイズに合わせてご使用下さい。
※機器側ネジ部にOリングが付いております(防水性能)
※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。
※TPC-42ST・TPC-54STは受注生産品となります。

単位 mm

一体型

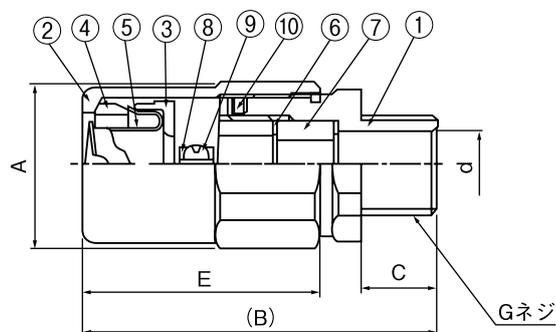

型 式 Type	ケーブル外径 Cable Dia
TB-70-A	44~46
TB-70-B	46~48
TB-70-C	48~50
TB-70-D	50~52
TB-70-E	52~54
TB-70-F	54~56
TB-82-A	56~58
TB-82-B	58~60
TB-82-C	60~62
TB-82-D	62~64
TB-82-E	64~66

カタログNo. Catalog No.	ネジサイズ Hub Size	厚鋼呼称 サイズ	フレキサイズ Conduit Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	ケーブル外径 Cable Dia	重量/1個 Wt/Pc (g)
TPC-70	G2 1/2	70	2 1/2"	100.0	136.0	26.0	60.0	86.0	44~56	2,730
TPC-82	G3	82	3"	124.0	160.0	29.0	72.0	100.0	56~66	5,250

※ご注文の際はブッシング選定表により末尾記号(A~D等)をご指定下さい。
※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。
※TPC-70・TPC-82は受注生産品となります。