



CONNECTOR

防爆型耐圧パッキン式コネクター Explosion-Proof, Connector with Packing.

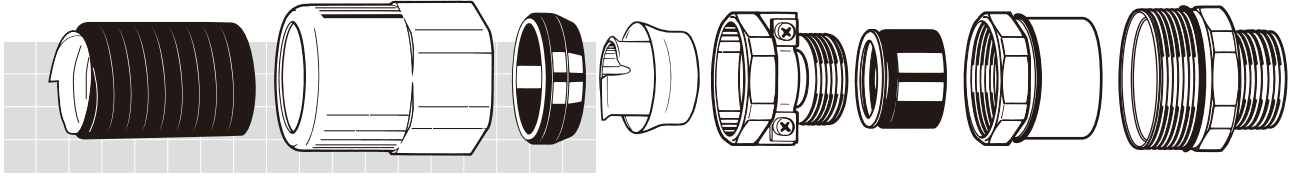

TPC

ワンタッチ型 (セパレート式)

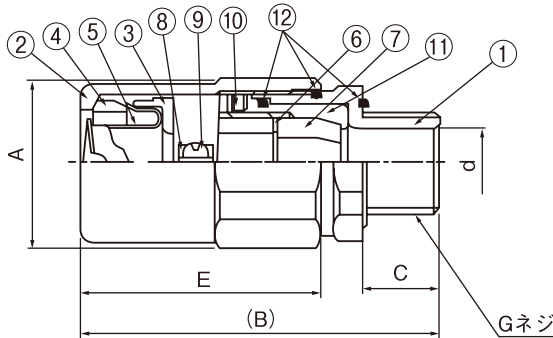


部品名称 Name of Parts	材質 Material
① ボディ BODY	BS,BC,ZDC
② グランドナット GLAND NUT	BS,BC,ZDC
③ クランプボディ CLAMP BODY	BS,BC,ZDC
④ シーリングリング SEALING RING	PVC
⑤ グランディングコーン GROUNDING CONE	SPCE
⑥ ワッシャー WASHER	SUS,BS
⑦ ブッシング BUSHING	NBR
⑧ サドル SADDLE	SUS,SPCC
⑨ サドル止めネジ FIXED SCREW	SUS,SCM
⑩ クランプ止めネジ FIXED SCREW	SUS
⑪ ブッシングケース BUSHING CASE	BS,ZDC
⑫ Oリング O-RING	NBR

カタログNo. Catalog No.	Gネジ G Thread	フレキサイズ Conduit Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	ケーブル外径 Cable Dia	標準梱包 数量 Std.Pkg	重量/1個 Wt/Pc (g)
TPC-16ST	G 1/2	16 1/2"	35	74	16	14	50	8~12	20	212
TPC-22ST	G 3/4	22 3/4"	41	82	16	17	57	11~15	20	323
TPC-28ST	G1	28 1"	48	97	17	24	69	15~20	20	493
TPC-36ST	G1 1/4	36 1 1/4"	58	106	20	32	68	20~26	10	714
TPC-42ST	G1 1/2	42 1 1/2"	65	110	20	38	72	26~34	10	1,170
TPC-54ST	G2	54 2"	80	120	23	50	80	34~44	5	1,320

※ブッシングA, B, Cは同梱しております。ケーブルサイズに合わせてご使用下さい。
 ※機器側ネジ部にOリングが付いております(防水性能)
 ※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。
 ※TPC-42ST・TPC-54STは受注生産品となります。

※一体型では⑪ブッシングケースは使用しません。
 (④ボディと一体となっています)

一体型

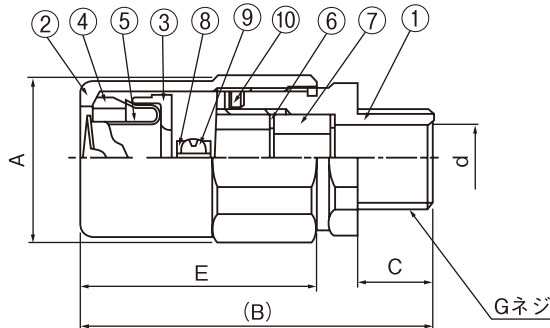

単位 mm

型 式 Type	ケーブル外径 Cable Dia
TB-70-A	44~46
TB-70-B	44~48
TB-70-C	48~50
TB-70-52	50~52
TB-70-54	52~54
TB-70-56	54~56
TB-82-A	56~58
TB-82-B	58~60
TB-82-C	60~62
TB-82-64	62~64
TB-82-66	64~66

カタログNo. Catalog No.	Gネジ G Thread	フレキサイズ Conduit Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	E (mm)	ケーブル外径 Cable Dia	標準梱包 数量 Std.Pkg	重量/1個 Wt/Pc (g)
TPC-70	G2 1/2	70 2 1/2"	100	136	26	60	86	44~56	—	2,730
TPC-82	G3	82 3"	115	164	29	72	98	56~66	—	5,250

※ご注文の際はブッシング選定表により末尾記号(A~D等)をご指定下さい。
 ※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。
 ※TPC-70・TPC-82は受注生産品となります。