
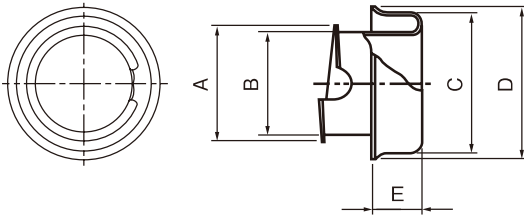


CONNECTOR

グラウンディングコーン Grounding Cone

※プラントチューブの端末保護にブッシングとして使用できます。

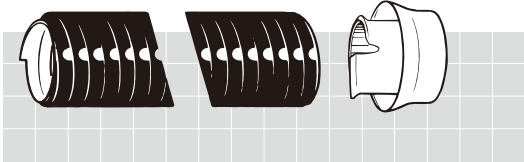

カタログNo. Catalog No.	フレキサイズ Conduit Size	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	標準梱包 数量 Std.Pkg	重量/1個 Wt/Pc (g)
14-25	9 1/4"	11.6	10	16.3	18	7	—	4
14-38	13 3/8"	13.4	11.3	18.2	20	7	—	4
14-50	16 1/2"	17.8	15.3	22.6	23.8	8	—	6
14-75	22 3/4"	22.8	20.4	28.2	30	8	—	8
14-100	28 1"	28.5	25.5	35.5	36.9	12	—	12
14-125	36 1 1/4"	36.8	34	44.4	46.4	12.5	—	18
14-150	42 1 1/2"	42.5	39.2	49.5	52.5	14	—	20
14-200	54 2"	53.5	49.5	61.5	65.5	15	—	28
14-250	70 2 1/2"	65.8	62	75.5	80	18.5	—	48
14-300	82 3"	80.7	76	92	95.5	21	—	58
14-350	92 3 1/2"	92	88.5	105.5	108.2	22	—	78
14-400	104 4"	105	100	117	120	18	—	80
14-500	125 5"	130.4	125	145	148.5	26	—	162

※ステンレス製品に関しましてはお問い合わせください。